


Puntero de marcado por ultrasonido

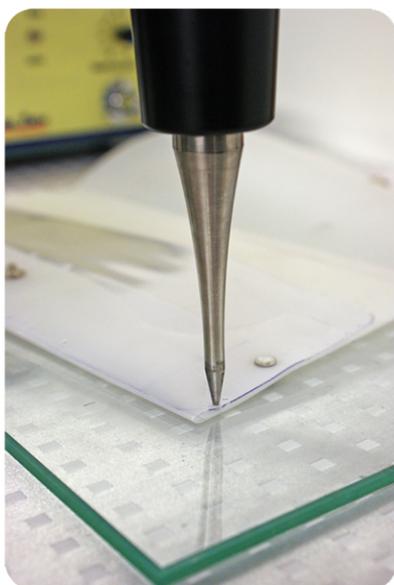

Equipo muy versátil.

Diferentes aplicaciones.

Gran cantidad de combinaciones.

Sistema autotuning.

Fácil Manejo.

Facilidad de intercambio de punteros.

Materiales indicados: PVC, Polietileno, Polipropileno, Poliéster, PET, etc.

DIMENSIONES GENERADOR	250L x 160A x 100 AL (mm)
DIMENSIONES SOLDADOR	170L x 50A x 50AL (mm)
SONOTRODO	Titanio
TENSIÓN	220 / 240V
POTENCIA	150W
POTENCIA MÁXIMA	350W
REFRIG. SONOTRODO	Ventilación forzada
FREC. ULTRASONIDO	28 KHz
PESO	370 gr