



ESPECIFICACIONES GENERALES


| | |
|------------------------|--------------------------|
| Tamaño máquina | 4615 mm x 3873 mm |
| Área costura (X x Y) | 2200 mm x 2200 mm |
| Velocidad costura | Hasta 3000 ppm |
| Longitud de puntada | Desde 1 a 6 mm |
| Velocidad con costura | 18 m/min |
| Velocidad sin costura | 35 m/min |
| Electricidad | 380 V III + N + T |
| Neumática | 6 Bars |
| Peso | 1650 Kg. |
| Motorización | Servomotor (AMK) |
| Autómata | Control CNC (Schleicher) |

INTERFAZ

| | |
|-----------------------|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de alta resolución |
| Software de máquina | VISDELTEX, multi-idioma, basado en S.O. WINDOWS |
| Software diseño | Software avanzado e intuitivo VISDELTEX conversor CNC |
| Diagnóstico remoto | SI (Con conexión a red) |
| Reporte de producción | SI (Con conexión a red) |
| Conexión en RED | Disponible toma para conexión a red |

| CABEZAS DE COSTURA | |
|---------------------------|---|
| Número de cabezas | 2 |
| Cabezal costura | DÜRKOPP ADLER 867. Canilla XXL |
| Canilla | XXL (Aprox. 190m) (OPCIONAL XXXL - Aprox. 400m) |
| Detector de rotura | SI |
| Detector final canilla | SI, mediante contador de metros |
| Retenedor hilo | SI (Esconde el hilo en la parte inferior tras el corte) |
| Lubricación cabeza | Sistema VISDELTEX que evita manchar los tejidos |
| Lubricación de la canilla | Automática mediante aceite pulverizado |
| Refrigeración de la aguja | SI, mediante aire a presión |
| Altura prensatelas | Regulable. 9 posiciones sin necesidad de herramientas |
| Recorrido prensatelas | Regulable. 6 posiciones sin necesidad de herramientas |

| ACCESORIOS | |
|-----------------------|---|
| Soporte materiales | Para 3 rollos en barra central con freno ajustable |
| Rollo de tejido | Cuna para trabajo por una persona |
| Rollo de forro | Cuna para trabajo por una persona |
| Bobinador de canillas | SI.VISDELTEX |
| Herramientas | Caja de herramientas VISDELTEX. Repuestos básicos |
| Corte transversal | Bloque de corte transversal con medida por encoder |
| Corte longitudinal | VISDELTEX, alta precisión, con materiales tensos. Evita remallado |
| Pasarela | OPCIONAL |

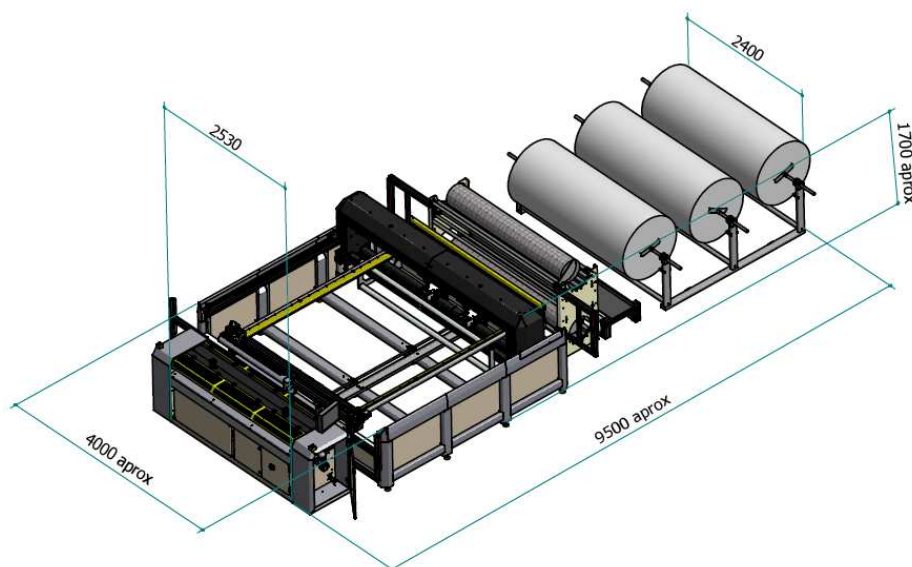

Las imágenes mostradas son referenciales, para más información consultar a VISDELTEX