





VT SCREEN 05

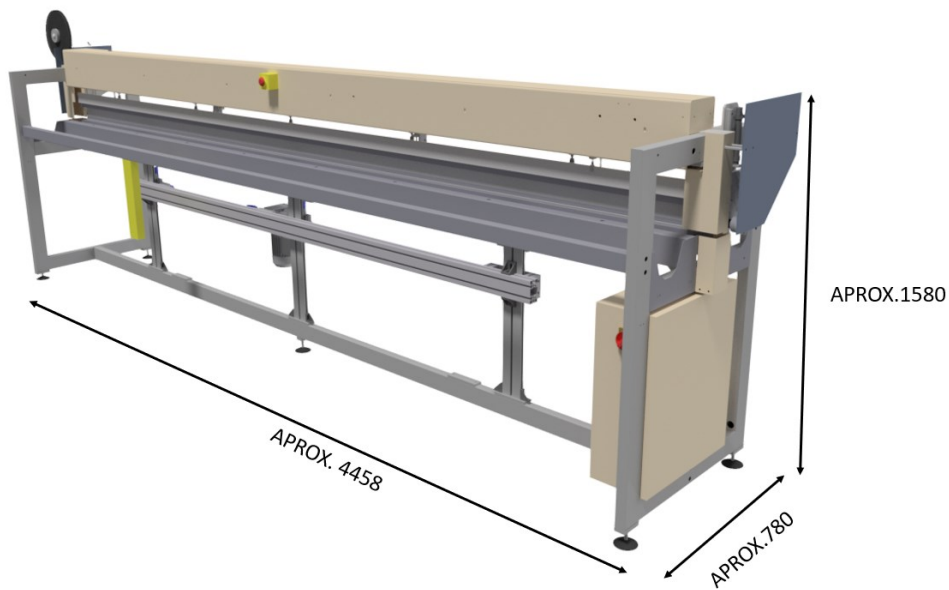

Soldadura	Hasta 3.500 mm Resistencia térmica NICHROME 10 mm
Soporte materiales	Cuna para rollo de tejido Barra con platos para cinta adhesiva
Control	Temperatura Tiempo calentamiento Tiempo enfriado Tipo doblado y medida

Alimentación eléctrica	220 V / 240 V 50Hz / 60 Hz
Alimentación neumática	6 Bar
Peso	390 Kg